

1 CONTROLEER OF HET RAAM GESCHIKT IS

Een spandoek met zuignappen kan worden gemonteerd op:

- ✓ Glad glas
- ✓ Schone ramen
- ✓ Enkel-, dubbel- of HR++ glas

Niet geschikt voor:

- ✗ Gestructureerd glas
- ✗ Matglas
- ✗ Glas met reliëf
- ✗ Vervuilde of beschadigde ramen




2 MEET ALLEEN HET GLAS

Gebruik een rolmaat of stalen meetlint.

Meet:

- Breedte van het glas (A)
- Hoogte van het glas (B)

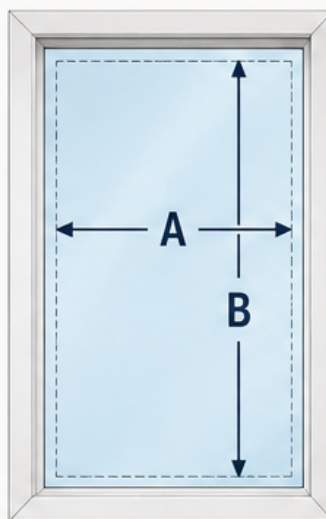

Meet uitsluitend het zichtbare glas.



Meet niet het kozijn of de rubber afdichting.




Meet zowel boven, midden als onder (en links, midden en rechts bij de hoogte).



Gebruik altijd de kleinste maat.

3 WIJ HOUDEN RUIMTE VRIJ

Voor een goede montage moeten alle zuignappen volledig op het glas komen.

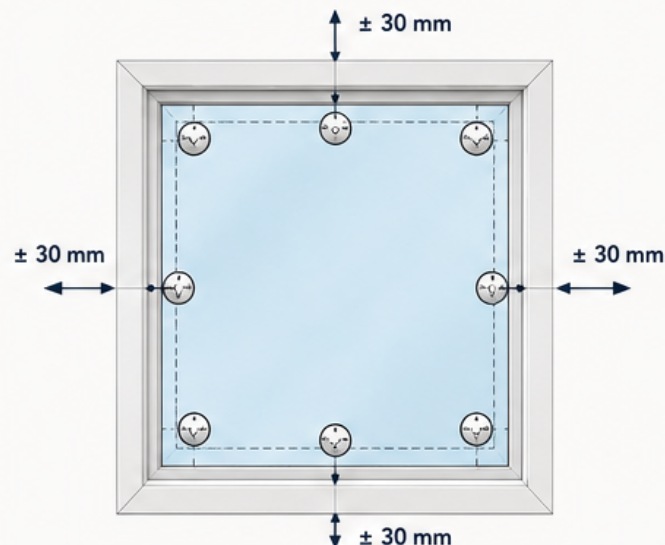

De zuignappen komen ± 30 mm uit de rand. Hierdoor kunnen de zuignappen goed vacuüm trekken en raken ze het kozijn niet.

4 BEPAAL DE BESTELMAAT

Bestelmaat:

Breedte = glasmaat (A)

Hoogte = glasmaat (B)

Wij positioneren de zuignappen automatisch zodat deze netjes binnen het glasvlak vallen.



Bestel de gemeten glasmaat in millimeters.

5 CONTROLEER OBSTAKELS


Controleer of er geen obstakels aanwezig zijn zoals:



ventilatioorosters



handgrepen



raamuitzetters



stickers



sensoren



glaslatten die uitsteken

Deze kunnen de montage beïnvloeden.

VOORBEELD

Glasmaat:

- Breedte: 845 mm
- Hoogte: 1.235 mm

Bestelmaat:

845 × 1235 mm



BELANGRIJK


- ✓ Meet altijd in millimeters.
- ✓ Rond niet af naar boven.
- ✓ Bij twijfel altijd de kleinste maat gebruiken.
- ✓ Controleer de maten vóór het bestellen.
- ✓ Houd er rekening mee dat het uiteindelijke doek enkele millimeters tot maximaal 10 mm kan afwijken van de opgegeven bestelmaat. Dit is een normale productietolerantie en heeft geen invloed op de montage of werking van het spandoek.

ADVIES AANTAL ZUIGNAPPEN

Voor een strak en professioneel eindresultaat adviseren wij om minimaal iedere 75 cm een zuignap te plaatsen, verdeeld over de omtrek van het doek.

Afmeting doek		Geadviseerd aantal zuignappen
75 × 75 cm		4
100 × 100 cm		4
150 × 100 cm		6
200 × 100 cm		8

Bij een doek van 150 × 150 cm adviseren wij dus 8 zuignappen: één op iedere hoek en één extra zuignap in het midden van iedere zijde. Zo wordt de belasting gelijkmatig verdeeld en blijft het doek optimaal strak hangen.



Tip: Bij grotere doeken of locaties waar veel wind staat, kan het verstandig zijn om extra zuignappen toe te voegen voor nog meer stabiliteit.

100 cm


KEUZE UIT TWEE DOEKSOORTEN

SCREENDOEK (AANBEVOLEN)

Screendoek is speciaal ontwikkeld voor buitenzonwering en is voor de meeste toepassingen de beste keuze.

Voordelen

- ✓ uitstekende warmtewering
- ✓ laat daglicht door
- ✓ overdag gedeeltelijk zicht naar buiten
- ✓ winddoorlatend
- ✓ strak en modern uiterlijk



Let op: Donker doek heeft een betere zonwerende werking

DRALONDOEK (ZONNESCHERMDOEK)

Dralondoek is een volledig gesloten acryldoek zoals gebruikt wordt bij zonneschermen.

Voordelen

- ✓ maximale zonwering
- ✓ hoge UV-bescherming
- ✓ luxe uitstraling
- ✓ zeer kleurvast



Houd er rekening mee dat dralondoek geen zicht naar buiten biedt en minder wind doorlaat dan screendoek.

VEELGEMAAKTE FOUTEN

GOED ✓

NIET GOED ✗



Alleen het glas meten



Kleinste maat gebruiken



Zuignappen volledig op glas



Glas eerst ontvetten



Metten in millimeters



Het complete kozijn meten



Grootste maat gebruiken



Zuignappen deels op het kozijn



Monteren op een nat of vuil raam



Afronden op centimeters